


# NORD 70

**МОНБЛАН**  
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВАЖНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТОЙ ПЯТИКАМЕРНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЁ МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА – 70 ММ. ТАКАЯ МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАТЬ И РАСПОЛОЖИТЬ ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ В РАМЕ И СТВОРКЕ, ЧТО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

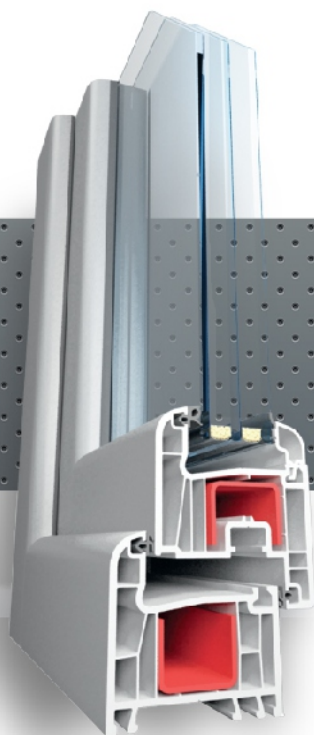

На основании исследований, проведенных в испытательной лаборатории теплофизических и акустических измерений, приведенное сопротивление теплопередаче профилей MONTBLANC Nord 70 составляет  $0,82 \text{ м}^2 \times \text{°C/Вт}$ . По уровню теплозащиты такие показатели, согласно ГОСТ 30 673-99, относят профильную систему MONTBLANC Nord 70 к самому высокому – **первому классу**. Из испытательного заключения так же следует, что эти профили рекомендованы к применению в блоках оконных и дверных жилых и производственных зданий в любых климатических зонах России. Это открывает широкие возможности для применения.

# NORD 70


**МОНБЛАН**  
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В ПРОФИЛЬНУЮ СИСТЕМУ MONTBLANC  
NORD 70 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА  
СТЕКЛОПАКЕТА ДО 42 ММ

В России, с ее широкой географией климатических зон и значительными перепадами зимних температур, необходимо применение оконных конструкций с повышенными энергосберегающими свойствами. Профильная система MONTBLANC Nord 70, как нельзя лучше, соответствует этой задаче.

Высокие технические характеристики и современный внешний вид профильной системы MONTBLANC Nord 70 обусловлены не только совершенными конструктивными разработками, но и постоянным контролем качества.

Собственная лаборатория технического контроля проводит тестирование всего исходного сырья и осуществляет проверку готовой продукции по всем основным показателям, регламентированным ГОСТом

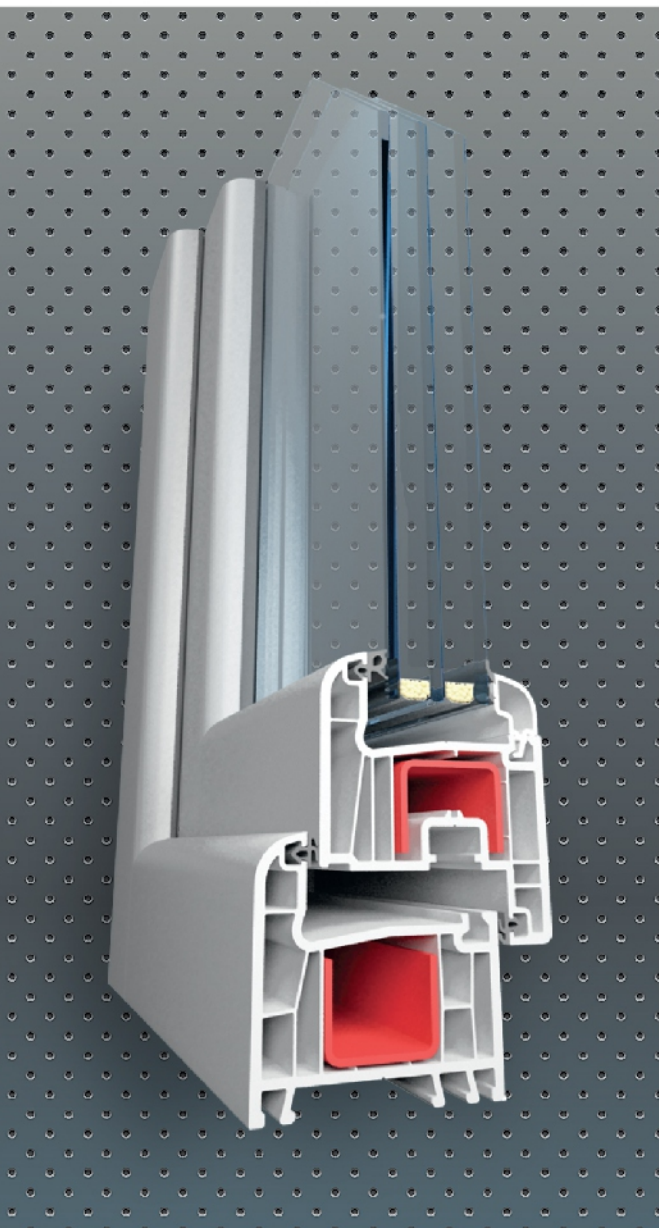

Долговечность  
профильных систем  
MONTBLANC более 60  
лет в условиях  
умеренной  
климатической зоны



Воздушные камеры  
в профиле  
способствуют  
снижению  
теплопроводности,  
повышая  
энергосберегающие  
свойства окна



Каждая партия  
профиля тестируется  
на соответствие  
эталону качества.  
Только успешно  
прошедший все  
испытания профиль  
попадает  
к потребителю

