




Искусство профессионализма

Высококачественные оконные системы BioConcept были разработаны российскими и европейскими специалистами с учетом растущих потребностей российских потребителей и климатических особенностей российских регионов. Соединив в себе опыт лучших инженеров и архитекторов в области разработки современных энергоэффективных систем для окон и дверей, BioConcept предлагает профессиональное решение для остекления жилых объектов.

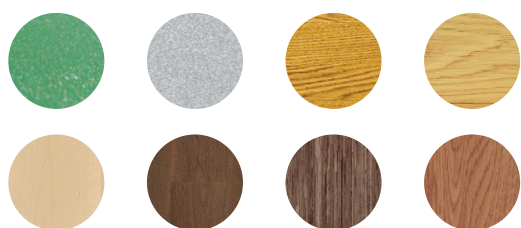

Приготовьтесь к всеобщему вниманию

Пластиковые окна BioConcept можно легко декорировать под деревянные или алюминиевые окна. Так, наряду со стандартными окнами из белого пластика, окна BioConcept могут быть декорированы под дерево: натуральный дуб или золотой дуб, ольха, береза, орех, красный, зеленый, синий, металлики. Декоры с технологией Cool Colors надежно защитят окна от перегрева и выцветания.



Наши обязательства перед Вами и природой

BioConcept берет на себя обязательства не только перед своими клиентами, но и перед природой: компания считает своим долгом сохранить жизнь на Земле — ради всех нас. Мы стараемся как можно экономнее расходовать природные ресурсы и никогда не забываем об охране окружающей среды. Оконные системы BioConcept производятся по уникальной экологичной технологии, в состав которой входят компоненты безопасные для здоровья человека и окружающей среды. Такие оконные системы могут быть рекомендованы к установке в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Преимущества, которые нельзя не заметить

- Тепло
- Европейское качество
- Современный дизайн
- Экологичность
- Сертификация по ГОСТ Р
- Тишина
- Долговечность
- Белизна, глянец
- Стойкость к температурным воздействиям
- Декоративные покрытия

Оконная система EuroStandart 3



Количество воздушных камер	3
Монтажная ширина, мм	58
Толщина стеклопакета, мм	от 4 до 32
Сопротивление теплопередаче	0,76 м ² °С/Вт
Долговечность, лет	40
Уровень белизны поверхности, ед	94
Цвет уплотнений	черный, светло серый
Материал уплотнений	TPE, ТермоКонтур
Экологичная технология	ДА
Защита паза штапика от загрязнений	БиоМолдинг
Гладкая глянцевая поверхность	ДА
Армирующие усилители	ДА
Возможность установки антивандальной фурнитуры	ДА
Возможность установки вентиляционных клапанов	ДА

Оконная система EuroStandart 5



Количество воздушных камер	5
Монтажная ширина, мм	70
Толщина стеклопакета, мм	от 24 до 42
Сопротивление теплопередаче	0,80 м ² °С/Вт
Долговечность, лет	40
Уровень белизны поверхности, ед	94
Цвет уплотнений	черный, светло серый
Материал уплотнений	TPE, ТермоКонтур
Защита паза штапика от загрязнений	БиоМолдинг
Гладкая глянцевая поверхность	ДА
Экологичная технология	ДА
Армирующие усилители	ДА
Возможность установки антивандальной фурнитуры	ДА
Возможность установки вентиляционных клапанов	ДА