

Все больше людей предпочитает видеть в своем доме современные теплосберегающие пластиковые окна вместо деревянных рам, требующих постоянного ухода. Следуя возрастающим требованиям потребителей, оконные системы FAUST постоянно совершенствовались и, наконец, было найдено оптимальное решение, способное удовлетворить современного покупателя.

Оконные системы FAUST – это надёжные окна, разработанные совместно с австрийскими специалистами, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Широкий ассортимент оконных систем FAUST позволяют решать любые архитектурные задачи. Все оконные системы FAUST производятся только на современном немецком и австрийском автоматическом оборудовании и подвергаются системному контролю качества в лаборатории.



Экологичная рецептура на основе природных компонентов. Не содержит тяжелых металлов



Система теплового уплотнения с грязеотталкивающими свойствами. +60% защиты от шума, +99% защиты от пыли и сквозняков.



Трехступенчатая система контроля на всех этапах производства от сырья до готовой продукции. Профиль полностью соответствует ГОСТ Р




Окна FAUST могут комплектоваться противозломной фурнитурой и препятствуют проникновению третьих лиц внутрь помещения



Глянцевая поверхность с закрытыми порам требует менее серьезного ухода, чем обычные окна



Коэффициент белизны профиля равен 94,2 единицы, что близко к идеальному значению

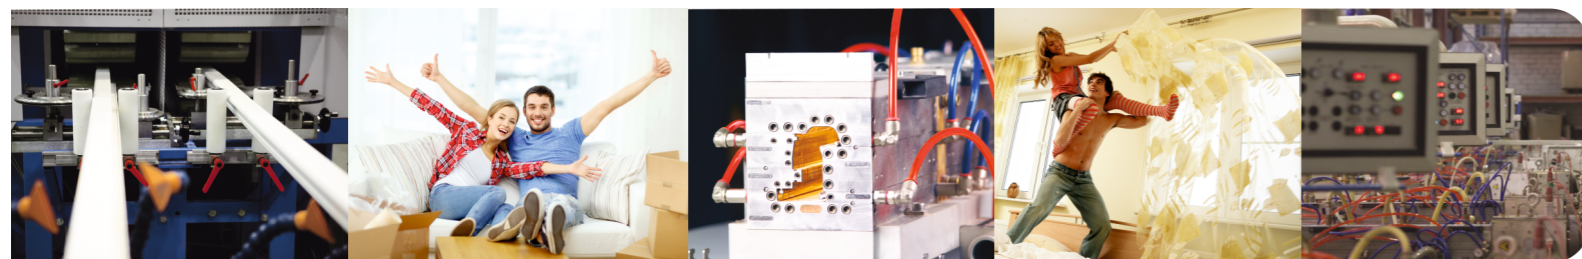

## КАЧЕСТВЕННЫЕ ЕВРООКНА. РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ.



Оконные системы FAUST известны в России и за рубежом ценителям качественных и долговечных товаров. Наши клиенты проживают в различных климатических зонах. В местах, где большую часть года держатся крайне низкие температуры, там, где Вы хотите оградить себя от внешнего шума и дополнительно защитить своё внутреннее пространство от холода и сквозняков – окна FAUST станут надёжным помощником в решении этих проблем.

Окна FAUST производятся на основе технологии BioConcept, в состав которой входят компоненты безопасные для здоровья человека и окружающей среды.

Энергосберегающие свойства оконных уже оценили тысячи наших клиентов. Присоединяйтесь!

# ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ.

## FAUST NANOTECH 58



Нанотек - это оконные системы эконом класса по выгодной цене. Идеально подходят для дачного строительства, остекления балконов и лоджий.

Количество внутренних камер - 3  
Монтажная ширина - 58 мм

Приведённое сопротивление теплопередаче в сборке составляет: с оцинкованным стальным усилительным вкладышем -  $0,72 \text{ м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .

Класс В (лимитед) – по ГОСТ 30673-99

Стеклопакет толщиной до 32 мм.

## FAUST KlimaTherma 58



Обеспечивают оптимальную термо- и шумоизоляцию, создавая комфорт и уют в Вашем доме. Эти оконные системы позволяют изготавливать окна практически любой формы: круглые, трапеции, арочные, треугольные.

Количество внутренних камер - 3  
Монтажная ширина - 58 мм

Приведённое сопротивление теплопередаче в сборке составляет: с оцинкованным стальным усилительным вкладышем -  $0,77 \text{ м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .

Класс А по ГОСТ 30673-99

Стеклопакет толщиной до 32 мм

## FAUST AKTUELL 58



Актуэль – это актуальные оконные системы для рынка РФ, изготовленные из европейского сырья, которые соответствуют соотношению цена-качество. Обладают технократичным дизайном и имеют благородную матовую поверхность.

Количество внутренних камер - 3  
Монтажная ширина - 58 мм

Приведённое сопротивление теплопередаче в сборке составляет: с оцинкованным стальным усилительным вкладышем -  $0,70 \text{ м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .

Класс В по ГОСТ 30 673-99

Стеклопакет толщиной до 32 мм

## FAUST PrimaTherma 70



Обеспечивают высокую термо- и шумоизоляцию, могут комплектоваться противовзломной фурнитурой и энергосберегающими стеклопакетами. Это оптимальное решение для остекления загородных домов и таунхаусов.

Количество внутренних камер - 5  
Монтажная ширина - 70 мм

Приведённое сопротивление теплопередаче в сборке составляет: с оцинкованным стальным усилительным вкладышем -  $0,82 \text{ м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .

Класс А по ГОСТ 30 673-99

Стеклопакет толщиной до 40 мм

## FAUST AKTUELL 70



Актуэль – это актуальные оконные системы для рынка РФ, с повышенными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Обладают технократичным дизайном и имеют благородную матовую поверхность.


Количество внутренних камер - 5  
Монтажная ширина - 70 мм

Приведённое сопротивление теплопередаче в сборке составляет: с оцинкованным стальным усилительным вкладышем -  $0,78 \text{ м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .

Класс В по ГОСТ 30 673-99

Стеклопакет толщиной до 40 мм.

## FAUST DeArt

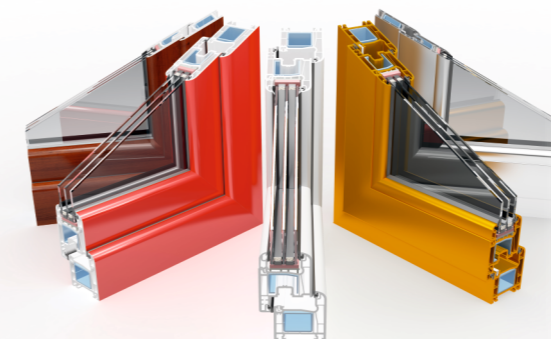

Количество внутренних камер - 3 или 5  
Монтажная ширина - 58 или 70 мм

Приведённое сопротивление теплопередаче в сборке составляет: с оцинкованным стальным усилительным вкладышем -  $0,82 \text{ м}^2\text{х}^\circ\text{C}/\text{Вт}$ .


Класс А по ГОСТ 30 673-99

Стеклопакет толщиной от 24 до 40 мм

Устанавливая окна с дизайном ДеАрт Вы получаете богатое оформление помещения (снаружи и внутри), привлекательный, современный и модный интерьер.

Доступны более 60 декоров. Ценители теплых древесных оттенков в интерьере найдут для себя: дуб, махагон, орех итд, которые подчеркнут эко-стиль в оформлении помещения. Приверженцы оригинального и модного стиля хай-тек найдут для себя такие декоры как: металлик, красный, синий, зеленый, желтый итд.

Не нуждается в ежегодной покраске, свой безупречный вид сохранит на протяжении всего срока эксплуатации.

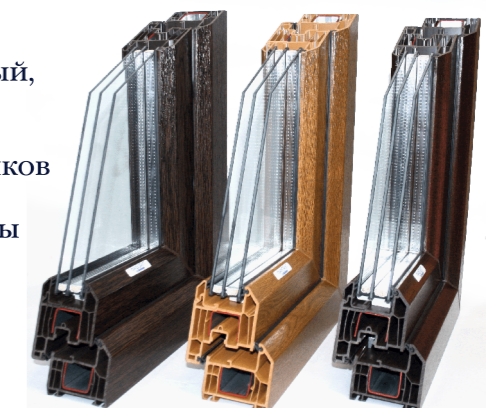

**Faust**  
Fenster · Türen · Bausysteme